

Bauvorhaben und Auftraggeber:

Spenglerei Adelsberger GmbH
Hansjakobstraße 129b
81825 München

Tel.: 089 43 57 37 77
Fax.: 089 43 57 37 78



Scharen in Kantqualität, zuvor glatt gerichtet bis 6,4m Länge.
Falzhöhen 25mm, 32mm und 38mm oder Sonderfalzhöhe nach eigenen Wünschen
Ab 6,4m Länge nur noch FH 32mm und 38mm mit Clip Relief rollgeformt.
Ausgewählte Profile mit Profilbezeichnung sowie Firstausbildungen entnehmen Sie bitte dem Nachfolgenden Katalog.

Material und Stärke: _____

Profilbezeichnung	Falzhöhe in mm (FH)	Länge in mm (y)	Deckbreite in mm (DB)	Stück	Traufe	First	Dach-Neigung (DN)

↑

Wenn keine First- und Traufausbildung erwünscht ist bitte auf ausreichend Zugabe achten!

↑

DB nur bei Passschar angeben. Ansonsten verschnittfrei aus Bandbreite - Falzzugabe!

↑


Haken setzen, wenn erwünscht

↑

Hier Bezeichnung Firstausbildung eintragen, wenn keine Firstausbildung erwünscht bitte durchstreichen

Aufmaß
Lieferung ohne Kran
Lieferung inkl. Kran bis 50m Hakenhöhe (verkehrsrechtliche Erlaubnis muss vorliegen!)
Abholung in Werkstatt

Mit ihrer Unterschrift bestellen Sie kostenpflichtig und akzeptieren unsere AGB, welche Sie auf unserer Homepage, www.lohnkantung.de, einsehen können.



AS-UD-UD
Anfangsschar
UD - UD



PS-UD-OD-R-L
Profilschar
Deckrichtung
von rechts
nach links
UD - OD



PS-OD-UD-L-R
Profilschar
Deckrichtung
von links nach
rechts
OD - UD




ES-OD-OD
Endsschar
OD - OD



WAAR-UD
Wandanschluss
Anfangsschar
Rechts
WA - UD




WAEL-OD
Wandanschluss
Endschar
Links
OD - WA




WAAL-UD
Wandanschluss
Anfangsschar
Links
UD - WA




WAER-OD
Wandanschluss
Endschar
Rechts
WA - OD




K-UD-UD
Kehle
UD - UD




K-OD-UD
Kehle
OD - UD

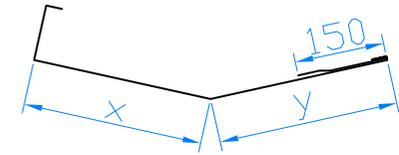

K-UD-ZF
Kehle mit
Zusatzfalz
UD - ZF



K-OD-ZF
Kehle mit
OD - ZF




OLAS-UD
Ortgang Links
Anfangsschar




ORAS-UD
Ortgang Rechts
Anfangsschar



ORES-OD
Ortgang Rechts
Endschar



OLAS-OD
Ortgang Links
Endschar

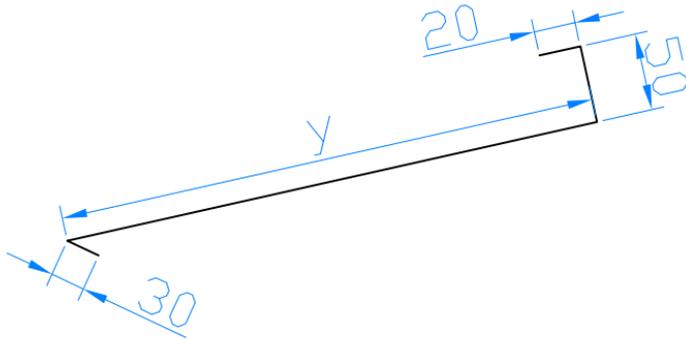

Traufausbildung stehend Halbrund
30mm Umkantung 135°

Firstausbildungen:

stehende Einführung Falte hinten 50mm (SE-50)

stehende Einführung Falten hinten 150mm (SE 150)

Bündnerfalz 150mm (BÜ 150)

Aufgestellt rund ausgefalzt 150mm (RU 150)